≫ CÓDIGO INFORMAÇÕES TÉCNICAS A60 4,8W

⇒ POTÊNCIA 4,8W

≫ LÚMENS 400lm

>> FATOR POTÊNCIA >0,5

≫ IRC 80

≫ BASE E-27

≫ TEMP. COR DA LUZ

3000K | 4000K | 6500K


DIMENSÕES⇒ MATERIALITEM: (A)10,8 x (L)6 cmPlástico

≫ COR PREDOMINANTE≫ ILUMINAÇÃOBrancoLED SMD

⇒ TENSÃO Bivolt

≫ PROTEÇÃO IP40 (Proteção apenas contra poeiras)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h

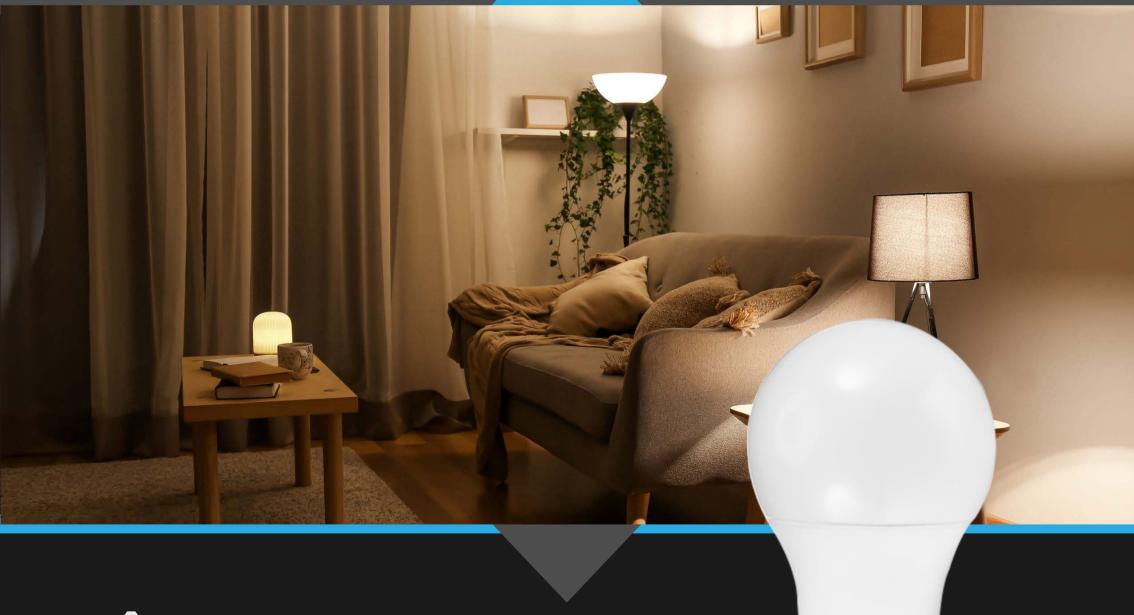

LÂMPADA Bulbo A60 4,8W

≫ CÓDIGO INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A60 7W

≫ POTÊNCIA 7W

⇒ LÚMENS 560Im

≫ FATOR POTÊNCIA >0,7

≫ IRC 80

≫ BASE E-27

★ TEMP. COR DA LUZ
 ★ 3000K | 6500K

⇒ DIMENSÕES ITEM: (A)11 x (L)6 cm

⇒ COR PREDOMINANTE
 Branco

Plástico

≫ ILUMINAÇÃO LED SMD

≫ TENSÃO Bivolt

>> PROTEÇÃO IP40 (Proteção apenas contra poeiras)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h



LÂMPADA Bulbo A60 7W

≫ CÓDIGO A60 9W **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

>> POTÊNCIA 9W

>> LÚMENS 810lm

>> FATOR POTÊNCIA >0,7

≫ IRC 80

≫ BASE E-27

>> TEMP. COR DA LUZ 3000K | 4000K | 6500K

>> DIMENSÕES ITEM: (A)11,2 x (L)6 cm

Plástico >> COR PREDOMINANTE Branco

> ILUMINAÇÃO **LED SMD**

>> TENSÃO **Bivolt**

>>> PROTEÇÃO IP40 (Proteção apenas contra poeiras)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h



LÂMPADA Bulbo A60 9W

≫ CÓDIGO INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A60 12W

⇒ POTÊNCIA 12W

⇒ LÚMENS 1055Im

≫ FATOR POTÊNCIA >0,7

≫ IRC

≫ BASE E-27

>> TEMP. COR DA LUZ 3000K | 4000K | 6500K

⇒ DIMENSÕES ITEM: (A)11,8 x (L)6 cm


Plástico

>> COR PREDOMINANTE Branco

≫ ILUMINAÇÃO LED SMD

≫ TENSÃO≫ PROTEÇÃOIP40 (Proteção apenas contra poeiras)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h

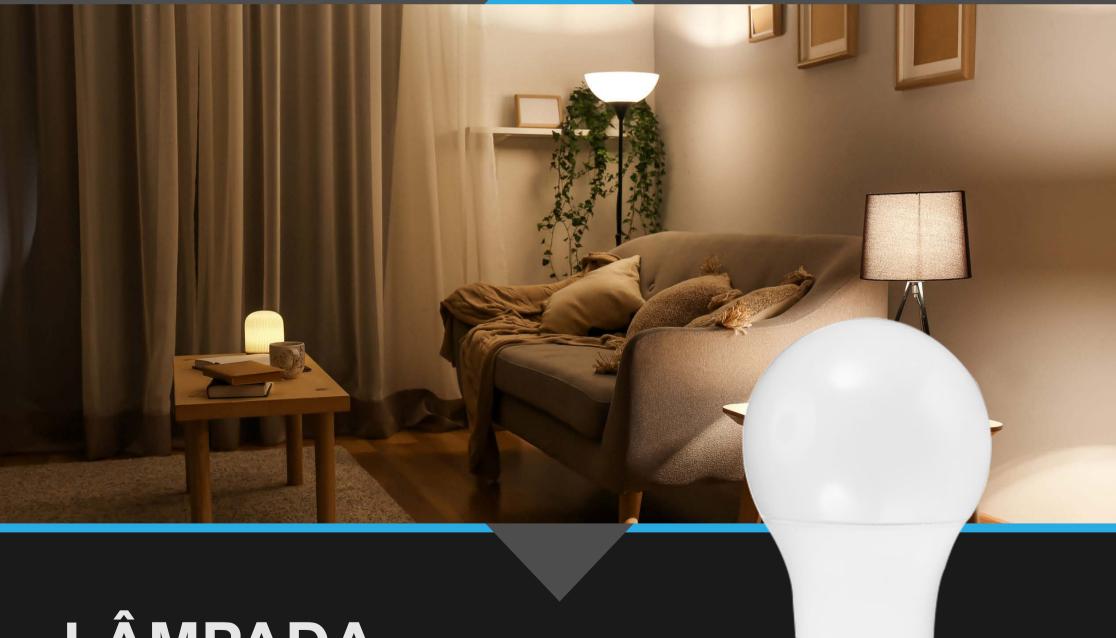

LÂMPADA Bulbo A60 12W

≫ CÓDIGO INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A60 15W

⇒ POTÊNCIA 15W

⇒ LÚMENS 1350Im

≫ FATOR POTÊNCIA >0,7

≫ IRC 80

≫ BASE E-27

≫ TEMP. COR DA LUZ

3000K | 6500K

⇒ DIMENSÕES ITEM: (A)13,5 x (L)6 cm

Plástico

≫ ILUMINAÇÃO LED SMD

⇒ TENSÃO Bivolt

⇒ PROTEÇÃO IP40 (Proteção apenas contra poeiras)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h



LÂMPADA Bulbo A60 15W