INFORMAÇÕES TÉCNICAS

⇒ CÓDIGO RLA-10WBF

≫ POTÊNCIA 10W

≫ LÚMENS 800lm

≫ FATOR POTÊNCIA >0,9

≫ IRC 80

⇒ TEMP. COR DA LUZ 6500K

≫ DIMENSÕES

ITEM: (A)10 x (L)9 cm

MATERIAL Metal e Vidro

≫ ILUMINAÇÃO
LED SMD

Bivolt

≫ ÂNGULO DE ABERTURA 120°

≫ TENSÃO

⇒ PROTEÇÃO IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

≫ CÓDIGO RLA-20WBF

≫ POTÊNCIA 20W

≫ LÚMENS 1600lm

≫ FATOR POTÊNCIA >0,9

≫ IRC 80

⇒ TEMP. COR DA LUZ 6500K

⇒ DIMENSÕES ITEM: (A)9,3 x (L)9,5 cm

MATERIAL Metal e Vidro

≫ ILUMINAÇÃO
LED SMD

Bivolt

≫ ÂNGULO DE ABERTURA 120°

≫ TENSÃO

≫ PROTEÇÃO
IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h



REFLETOR LED LINHA PREMIUM RLA 20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

≫ CÓDIGO **RLA-30WBF**

≫ POTÊNCIA 30W

≫ LÚMENS 2400lm

>> FATOR POTÊNCIA >0,9

≫ IRC 80

>>> TEMP. COR DA LUZ 6500K

>> DIMENSÕES ITEM: (A)11,3 x (L)11,3 cm

>> MATERIAL Metal e Vidro

>> COR PREDOMINANTE Preto

>> ILUMINAÇÃO LED SMD

≫ TENSÃO **Bivolt** » ÂNGULO DE ABERTURA

120°

≫ PROTEÇÃO IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO **RLA-50WBF**

≫ POTÊNCIA 50W

≫ LÚMENS 4000lm

>> FATOR POTÊNCIA >0,9

≫ IRC 80

>>> TEMP. COR DA LUZ 6500K

>> DIMENSÕES ITEM: (A)16,2 x (L)15,5 cm

>> MATERIAL Metal e Vidro

≫ COR PREDOMINANTE Preto

>> ILUMINAÇÃO LED SMD

≫ TENSÃO **Bivolt** » ÂNGULO DE ABERTURA 120°

≫ PROTEÇÃO

≫ VIDA ÚTIL

IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

≫ CÓDIGO RLA-100WBF

≫ POTÊNCIA 100W

≫ LÚMENS 8000lm

≫ FATOR POTÊNCIA >0,9

≫ IRC 80

≫ TEMP. COR DA LUZ 6500K

⇒ DIMENSÕES ITEM: (A)24 x (L)23 cm

MATERIAL Metal e Vidro

⇒ COR PREDOMINANTE
 Preto

≫ ILUMINAÇÃO
LED SMD


Bivolt

≫ ÂNGULO DE ABERTURA 120°

≫ TENSÃO

≫ PROTEÇÃO IP66 (Proteção contra poeiras e jatos d'água)

≫ VIDA ÚTIL 25.000h

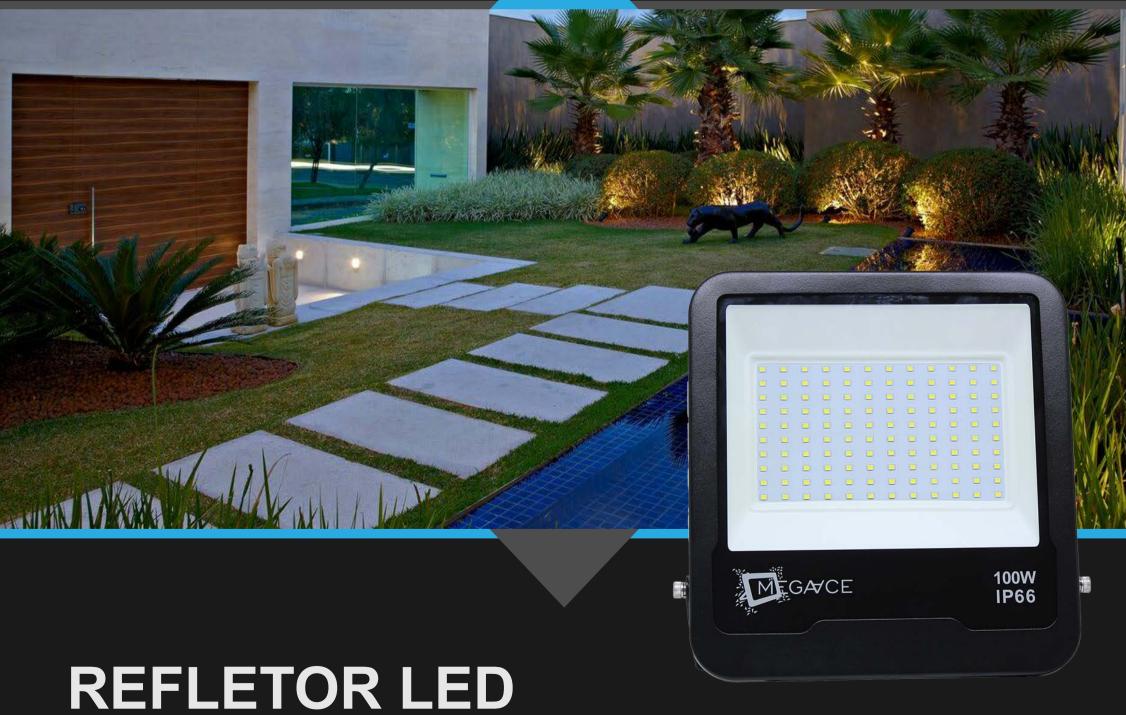

REFLETOR LED LINHA PREMIUM RLA 100W