


DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TC-R3W
» POTÊNCIA	3W
» LÚMENS	240lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)7,4 x (L)7,4 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP44 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h

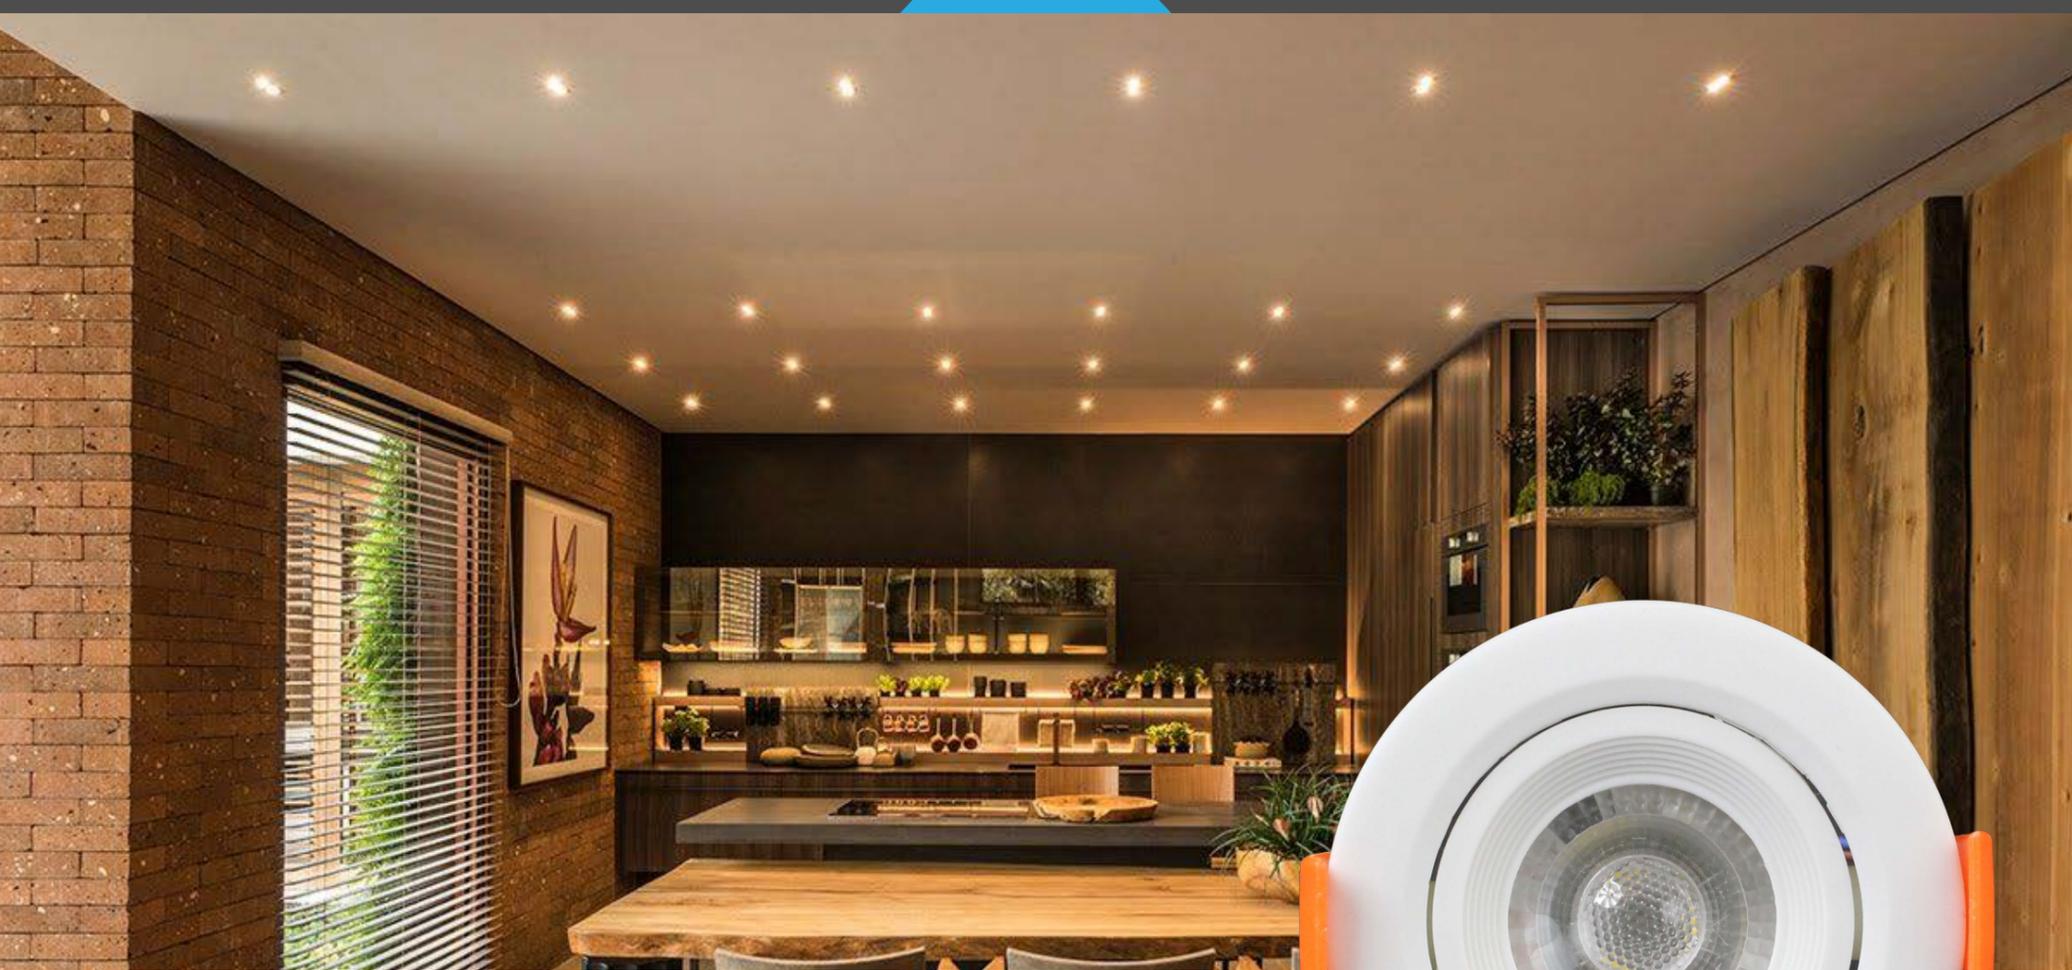


**SPOT DICROICA
SMD REDONDO 3W**

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TC-R5W
» POTÊNCIA	5W
» LÚMENS	400lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)9 x (L)9 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP44 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h

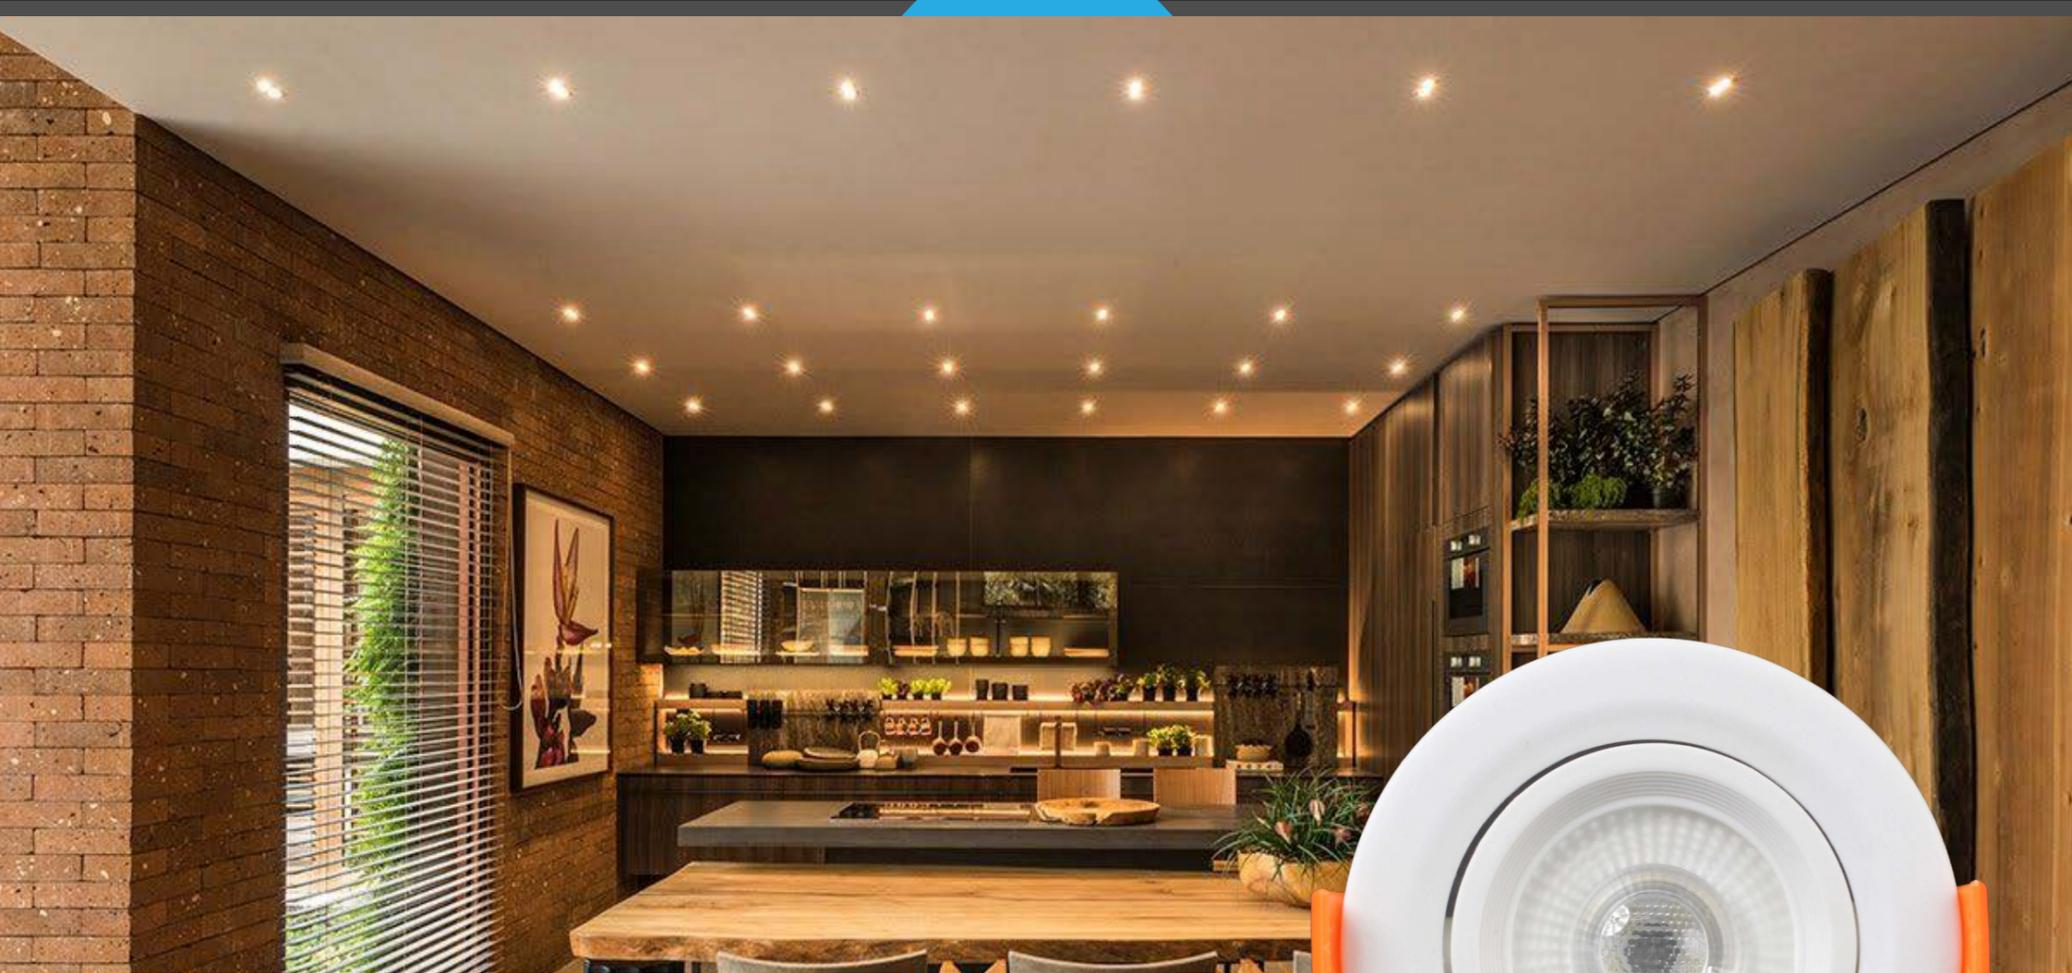


**SPOT DICROICA
SMD REDONDO 5W**

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	TC-R7W
» POTÊNCIA	7W
» LÚMENS	560lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)9 x (L)9 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Branco
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP44 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h

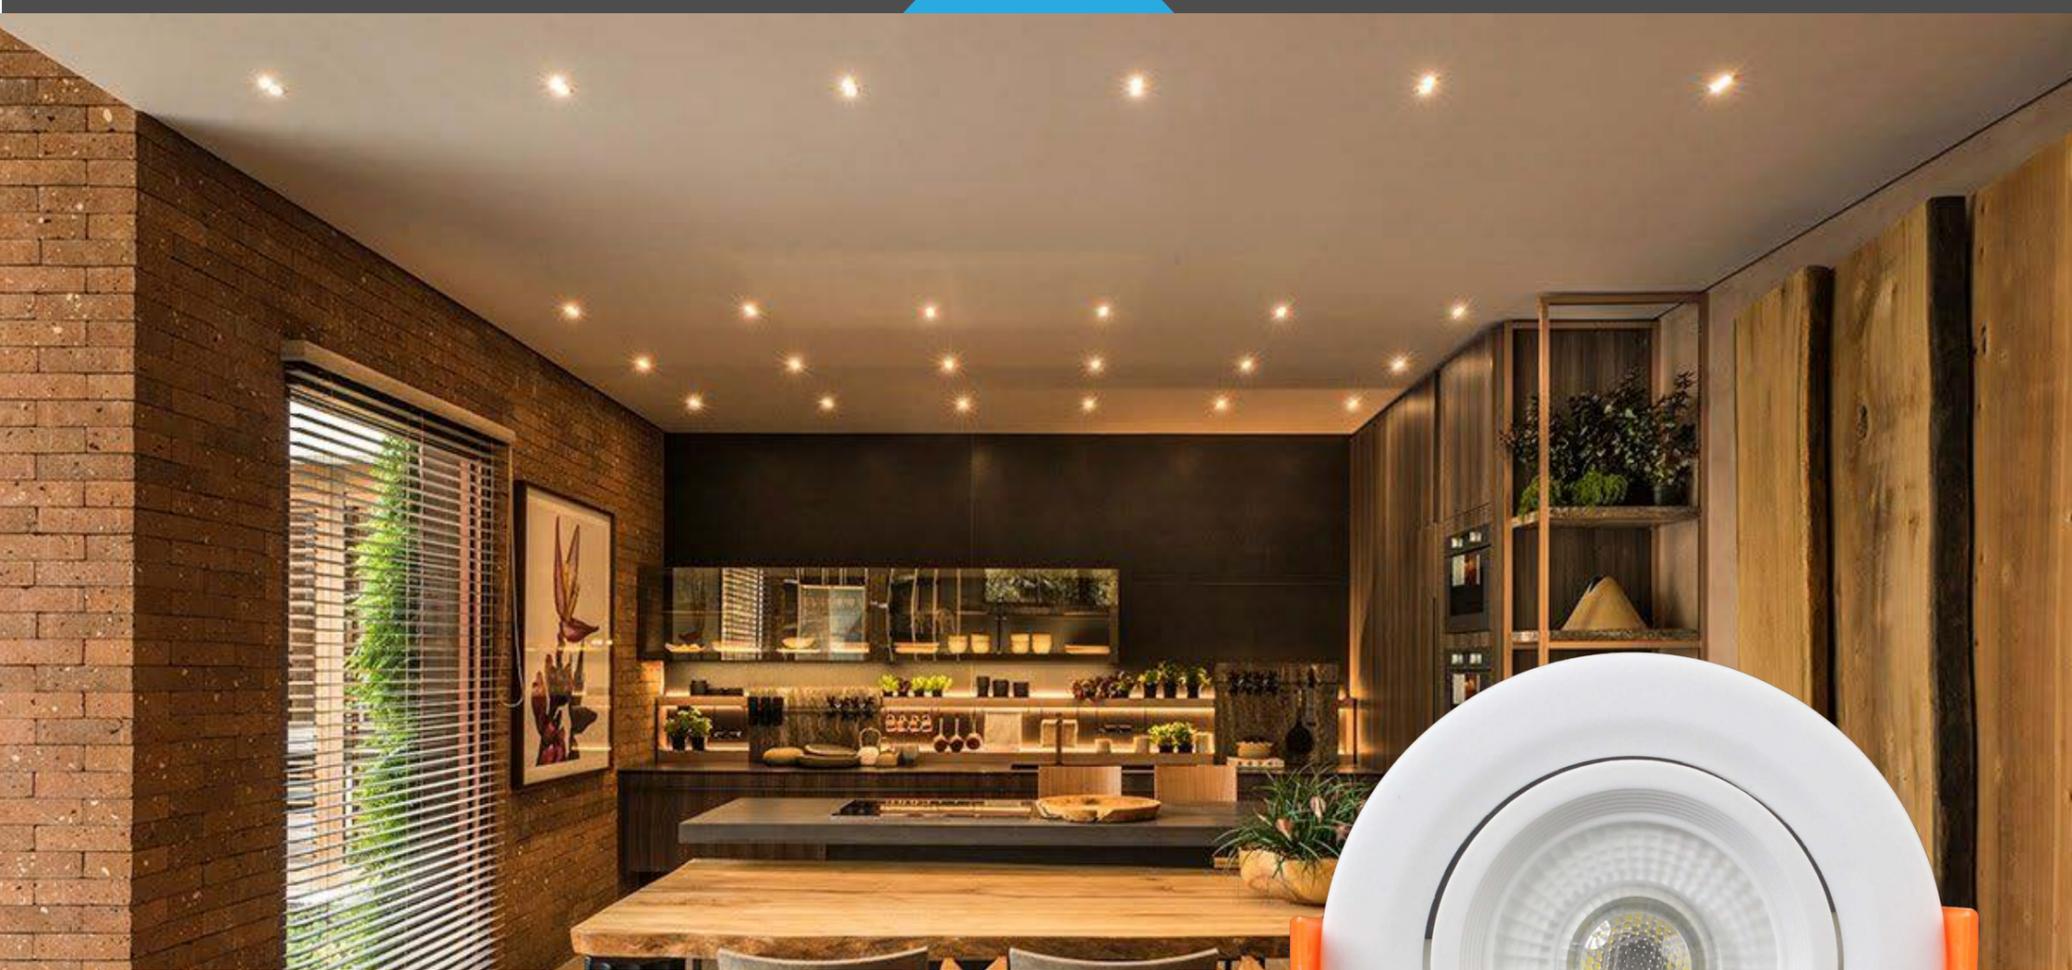

**SPOT DICROICA
SMD REDONDO 7W**